



ENTIDAD: Municipalidad de Palencia

DIRECCIÓN: Cantón Pueblo Nuevo 0-93, Palencia, Guatemala

HORARIO DE ATENCIÓN: De 08:00 a 16:00 horas

TELÉFONO: 66446800

DIRECCIÓN DE COMPRAS

DIRECTOR: Laura Guiselda Moreno Gómez

ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: Wendy Yesenia González Ortega

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 02 de junio de 2023

CORRESPONDIENTE AL MES DE: MAYO, 2023

Programa SALUD

MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO EN ALDEA SANGUAYABÁ PARA COMUNIDADES VECINAS, MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA

NUMERAL 10 – COTIZACIONES Y LICITACIONES DE PROGRAMAS

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDADES	PRECIOS UNITARIOS	MONTOS	REGLÓN PRESUPUESTARIO	CARACTERÍSTICAS DEL PROVEEDOR		DETALLES DEL PROCESO DE ADJUDICACIÓN		CONTENIDO DEL CONTRATO			
LICITACIÓN PÚBLICA	REGLONES DE EJECUCIÓN 2023						331	NOMBRE DEL PROVEEDOR	Victor Manuel Chávez Castañeda	NOG	19314612	NO. DEL CONTRATO	005-2023	
	1.00 PERFORACIÓN DEL POZO							DISEÑO E INGENIERIA DE RIEGO Y AGUA, SOCIEDAD ANONIMA	NOMBRE DE LA EMPRESA					29648807
	1.01 Perforación de pozo mecánico en 14 -3/4" con tubería de ademe lisa de acero negro al carbón y ranurada tipo III de 10" x 0.25"		Pies	800	Q 1,321.43	Q 1,057,144.00			FECHA PRESENTACIÓN DE OFERTAS	10/04/2023	BIEN O SERVICIO CONTRATADO	Obra		
	1.02 Tubería para ademe liso de 10" de acero negro al carbón, ASTM A 53 grado B, espesor de 0.25"		Pie	400	Q 471.40	Q 188,560.00			FECHA DE ADJUDICACIÓN	13/04/2023	FECHA DEL CONTRATO	26/04/2023		
	1.03 Tubería para ademe con rejilla tipo III de acero negro al carbón de 10", ASTM A 53 grado B, espesor de 0.25"		Pie	400	Q 563.70	Q 225,480.00			NIT					



2.00 CASETA DE BOMBEO				
2.01 Caseta para generador y control eléctrico + caseta de protección de clorador	Unidad	1	Q 103,377.43	Q 103,377.43
3.00 LÍNEA DE CONDUCCIÓN				
3.01 Suministro e instalación de tubería de PVC en 6" x 250 PSI	ml	1172	Q 739.00	Q 866,108.00
4.00 OBRAS Y TRABAJOS COMPLEMENTARIOS				
4.01 Replanteo topográfico	ml	3270	Q 9.76	Q 31,915.20
4.02 Muro contención con concreto ciclópeo	m3	55	Q 2,867.00	Q 157,685.00
4.03 Relleno controlado con material selecto	m3	113	Q 447.58	Q 50,576.54
4.04 Muro perimetral de block y malla galvanizada en área de pozo	m ²	32.6	Q 2,404.80	Q 78,396.48
4.05 Portón doble hoja	unidad	1	Q 13,552.96	Q 13,552.96
TOTAL EJECUCIÓN 2023			Q 2,772,795.01	
RENGLONES DE EJECUCIÓN 2024				
2.00 CASETA DE BOMBEO				
2.02 Caseta para generador y control eléctrico	unidad	1	Q 91,984.19	Q 91,984.19
2.03 Dosificador de cloruro de sodio	unidad	1	Q 17,903.36	Q 17,903.36
3.00 LÍNEA DE CONDUCCIÓN				

ESTATUS	Adjudicado



3.01 Suministro e instalación de tubería de PVC en 6" x 250 PSI	ml	2098	Q 739.00	Q 1,550,422.00
3.02 Válvula de aire de 2" + caja de protección	unidad	13	Q 7,327.00	Q 95,251.00
3.03 Válvula de limpieza de 2" + caja de protección	unidad	3	Q 7,637.00	Q 22,911.00
4.00 OBRAS Y TRABAJOS COMPLEMENTARIOS				
4.05 Portón doble hoja	unidad	1	Q 13,552.96	Q 13,552.96
4.06 Muro perimetral de block y malla galvanizada en área de rebombeo	ml	100.8	Q 2,460.00	Q 247,968.00
4.07 Tanque de captación para rebombeo, capacidad 60.00 m3 con pozo de succión	unidad	1	Q 320,801.00	Q 320,801.00
4.08 Demolición de cuneta tipo L y retiro de escombros	ml	400	Q 130.70	Q 52,280.00
4.09 Reconstrucción de cuneta tipo L	ml	400	Q 420.00	Q 168,000.00
4.10 Suministro e instalación de generador eléctrico para motor de 100 HP, trifásico, 60 Hz, 460 voltios	unidad	1	Q 335,701.04	Q 335,701.04
4.11 Suministro e instalación de generador eléctrico para motor de 60 HP, trifásico, 60 Hz, 460 voltios	unidad	1	Q 300,605.30	Q 300,605.30
4.12 Medidas de mitigación (siembra de árboles)	unidad	50	Q 270.90	Q 13,545.00
5.00 EQUIPAMIENTO				
5.01 Bomba sumergible con rendimiento de 250 GMP	unidad	1	Q 63,017.33	Q 63,017.33
5.02 Motor sumergible trifásico de 100 HP	unidad	1	Q 305,796.86	Q 305,796.86
5.03 Tubería de ascenso de HG de 4" tipo mediano	Pies	700	Q 168.30	Q 117,810.00
5.04 Bomba sumergible con rendimiento de 300 GMP	unidad	1	Q 68,211.83	Q 68,211.83
5.05 Motor sumergible trifásico de 60 HP	unidad	1	Q 99,111.95	Q 99,111.95
5.06 Tubería de ascenso de HG de 6" tipo mediano	Pies	10	Q 1,604.91	Q 16,049.10



5.07 Cabezal de descarga + accesorios con caja de protección en pozo	unidad	1	Q 61,972.72	Q 61,972.72
5.08 Cabezal de descarga + accesorios con caja de protección en tanque de rebombeo	unidad	1	Q 92,063.61	Q 92,063.61
5.09 Panel de arranque 100 HP, 460 V	unidad	1	Q 147,823.07	Q 147,823.07
5.10 Panel de arranque 60 HP, 460 V	unidad	1	Q 119,423.07	Q 119,423.07
TOTAL EJECUCIÓN 2024				Q 4,322,204.39
TOTAL EN QUETZALES				Q 7,095,000.00

Programa DESARROLLO URBANO

MEJORAMIENTO CALLE HACIA LAGUNA MONJA BLANCA, CASERÍO LA LAGUNA, CABECERA MUNICIPAL DE PALENCIA, GUATEMALA

NUMERAL 10 – COTIZACIONES Y LICITACIONES DE PROGRAMAS

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDADES	PRECIOS UNITARIOS	MONTOS	REGLÓN PRESUPUESTARIO	CARACTERÍSTICAS DEL PROVEEDOR		DETALLES DEL PROCESO DE ADJUDICACIÓN		CONTENIDO DEL CONTRATO	
LICITACIÓN PÚBLICA	1.00 TRABAJOS PRELIMINARES					331	NOMBRE DEL PROVEEDOR	David Robert Ruano Téllez	NOG	19324138	NO. DEL CONTRATO	004-2023
	1.01 Replanteo topográfico	m	960.00	Q.9.35	Q.8,976.00		NOMBRE DE LA EMPRESA	SERPLACO			FECHA DE PUBLICACIÓN	27/02/2023
	1.02 Limpia, Chapeo y Destronque	m	960.00	Q 6.00	Q 5,760.00		FECHA PRESENTACIÓN DE OFERTAS	10/04/2023	BIEN O SERVICIO CONTRATADO	Obra		
	1.03 Movimiento de postes de madera ó concreto	unidad	5.00	Q 8,480.00	Q 42,400.00		FECHA DE ADJUDICACIÓN	13/04/2023	FECHA DEL CONTRATO	26/04/2023		
	1.04 Suministro y reparación de tubería de PVC de agua potable de diferentes diámetros (incluye la instalación de accesorios en diferentes diámetros)	m	150.00	Q 70.00	Q 10,500.00		NIT	30101816	ESTATUS	Adjudicado		
	2.00 SUB BASES Y BASES											



2.01 Reacondicionamiento de sub-rasante existente (e=20 cm)	m2	6,926.00	Q 55.00	Q 380,930.00
2.02 Capa base granular (e=0.20 m Con 90% de CBR mínimo)	m3	1,385.00	Q 430.00	Q 595,550.00
3.00 SUPERFICIE DE RODADURA				
3.01 Pavimento de concreto hidráulico f'c= 4,000 PSI y e= 0.15 m, (incluye curado y acabado rallado sobre carpeta de rodadura)	m2	6,720.00	Q 482.00	Q 3,239,040.00
3.02 Relleno y sellado de las juntas (incluye corte de concreto sobre carpeta de rodadura, cuneta y bordillo más aplicación de sello con material bituminoso)	m	3,648.00	Q38.00	Q138,624.00
3.03 Conformación de rampas de acceso vehicular f'c= 3,000 PSI de espesor e= 0.15 m (incluye curado y aplicación de acabado de cernido gris)	m2	72.00	Q 435.00	Q 31,320.00
4.00 ESTRUCTURAS DE DRENAJE				
4.01 Cuneta rectangular de concreto f'c= 3,000 PSI y t= 0.10 m con acabado de cemento liso en caras internas más conformación de rejilla metálica con aplicación de dos manos de pintura	m	21.00	Q3,900.00	Q81,900.00
4.02 Cuneta tipo L de 3,000 PSI, de espesor e=0.15 m. (incluye curado y acabado de cernido gris en caras vistas en ubicaciones definidas en los planos constructivos)	m	960.00	Q440.00	Q422,400.00
4.03 Cuneta rectangular de concreto f'c= 3,000 PSI y t= 0.10 m con acabado de cemento liso en caras internas (incluye la aplicación de curado del elemento)	m	15.00	Q2,640.00	Q39,600.00
TOTAL EN QUETZALES				Q 4,997,000.00

Programa SALUD

MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE EN RED DE DISTRIBUCIÓN DE LA CABECERA MUNICIPAL DE PALENCIA, GUATEMALA

NUMERAL 10 – COTIZACIONES Y LICITACIONES DE PROGRAMAS

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDADES	PRECIOS UNITARIOS	MONTOS	REGLÓN PRESUPUESTARIO	CARACTERÍSTICAS DEL PROVEEDOR	DETALLES DEL PROCESO DE ADJUDICACIÓN		CONTENIDO DEL CONTRATO			
LICITACIÓN PÚBLICA	EJECUCIÓN AÑO 2023					331	NOMBRE DEL PROVEEDOR	Victor Manuel Chávez Castañeda	NOG	19359489	NO. DEL CONTRATO	006-2023	
	1.00 TRABAJOS PRELIMINARES						NOMBRE DE LA EMPRESA	DISEÑO E INGENIERIA DE RIEGO Y AGUA, SOCIEDAD ANONIMA					FECHA DE PUBLICACIÓN
	1.01 Replanteo topográfico		ml	2132	Q 9.70		Q 20,680.40	NIT	29648807	FECHA PRESENTACIÓN DE OFERTAS	17/04/2023	BIEN O SERVICIO CONTRATADO	Obra
	1.02 Demolición de pavimento y retiro de escombros		ml	1706	Q 132.34		Q 225,772.04			FECHA DE ADJUDICACIÓN	19/04/2023	ESTATUS	Adjudicado
	2.00 LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN												
	2.01 Excavación para líneas de tubería de agua potable		m³	1024	Q 236.40		Q 242,073.60						
	2.02 Reparación y reposición de tuberías existentes		ml	1279	Q 81.10		Q 103,726.90						
	2.04 Instalación de tubería de PVC en 3" x 160 PSI		ml	410	Q 167.50		Q 68,675.00						
	2.05 Instalación de tubería de PVC en 4" x 160 PSI		ml	1320	Q 236.40		Q 312,048.00						
	2.06 Instalación de tubería de PVC en 4" x 250 PSI		ml	402	Q 312.90		Q 125,785.80						
	2.07 Relleno y compactación de zanjas de líneas de tubería de agua potable, base de selecto t=0.10 m resto material de excavación		m³	768	Q 229.20		Q 176,025.60						
	3.00 OBRAS Y TRABAJOS COMPLEMENTARIOS												
	3.01 Reposición de pavimento t= 0.15 m de 4,000 PSI		ml	1706	Q 418.00		Q 713,108.00						
	3.03 Válvula de compuerta 3" + caja de protección		Unidad	1	Q 7,183.98		Q 7,183.98						
	3.04 Válvula de compuerta 4" + caja de protección		Unidad	1	Q 7,795.87		Q 7,795.87						



TOTAL EJECUCIÓN 2023				Q 2,002,875.19
EJECUCIÓN AÑO 2024				
1.00 TRABAJOS PRELIMINARES				
1.01 Replanteo topográfico	ml	2062	Q 9.70	Q 20,001.40
1.02 Demolición de pavimento y retiro de escombros	ml	1650	Q 132.34	Q 218,361.00
2.00 LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN				
2.01 Excavación para líneas de tubería de agua potable	m ³	990	Q 236.40	Q 234,036.00
2.02 Reparación y reposición de tuberías existentes	ml	1223	Q 81.10	Q 99,185.30
2.03 Instalación de tubería de PVC en 2-1/2" x 160 PSI	ml	581	Q 108.10	Q 62,806.10
2.05 Instalación de tubería de PVC en 4" x 160 PSI	ml	785	Q 236.40	Q 185,574.00
2.06 Instalación de tubería de PVC en 4" x 250 PSI	ml	696	Q 312.90	Q 217,778.40
2.07 Relleno y compactación de zanjas de líneas de tubería de agua potable, base de selecto t=0.10 m resto material de excavación	m ³	743	Q 229.20	Q 170,295.60
3.00 OBRAS Y TRABAJOS COMPLEMENTARIOS				
3.01 Reposición de pavimento t= 0.15 m de 4,000 PSI	ml	1650	Q 418.00	Q 689,700.00
3.02 Válvula de compuerta 2-1/2" + caja de protección	Unidad	1	Q 6,822.30	Q 6,822.30
3.04 Válvula de compuerta 4" + caja de protección	Unidad	1	Q 7,795.87	Q 7,795.87
3.05 Paso aéreo Longitud 50.00 m	Unidad	1	Q 76,050.49	Q 76,050.49
TOTAL EJECUCIÓN 2024				Q 1,988,406.46



EJECUCIÓN AÑO 2025

1.00 TRABAJOS PRELIMINARES

1.01 Replanteo topográfico	ml	1247	Q 9.70	Q 12,095.90
1.02 Demolición de pavimento y retiro de escombros	ml	997	Q 132.34	Q 131,942.98
1.03 Demolición de cuneta y retiro de escombros	ml	55	Q 127.00	Q 6,985.00

2.00 LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN

2.01 Excavación para líneas de tubería de agua potable	m ³	598	Q 236.40	Q 141,367.20
2.02 Reparación y reposición de tuberías existentes	ml	748	Q 81.10	Q 60,662.80
2.05 Instalación de tubería de PVC en 4" x 160 PSI	ml	1247	Q 236.40	Q 294,790.80
2.07 Relleno y compactación de zanjas de líneas de tubería de agua potable, base de selecto t=0.10 m resto material de excavación	m ³	449	Q 229.20	Q 102,910.80

3.00 OBRAS Y TRABAJOS COMPLEMENTARIOS

3.01 Reposición de pavimento t= 0.15 m de 4,000 PSI	ml	997	Q 418.00	Q 416,746.00
3.04 Válvula de compuerta 4" + caja de protección	Unidad	1	Q 7,795.87	Q 7,795.87
3.06 Reposición de cuneta	ml	55	Q 462.20	Q 25,421.00

TOTAL EJECUCIÓN 2025 **Q 1,200,718.35**

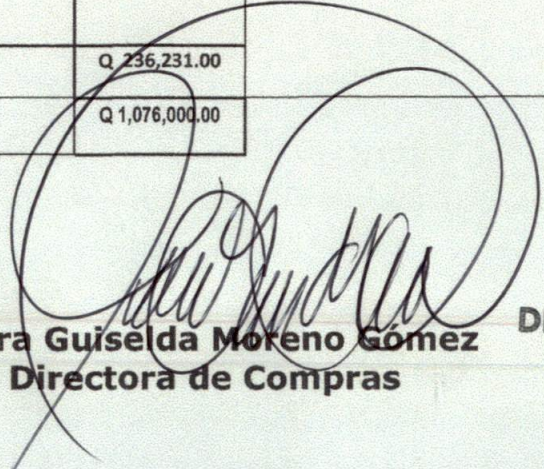
TOTAL EN QUETZALES

Q 5,192,000.00

Programa DESARROLLO RURAL
MEJORAMIENTO CALLE EN CASERÍO NOMBRE DE DIOS, ALDEA EL MANANTIAL, MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA
NUMERAL 10 – COTIZACIONES Y LICITACIONES DE PROGRAMAS

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDADES	PRECIOS UNITARIOS	MONTOS	REGLON PRESUPUESTARIO	CARACTERISTICAS DEL PROVEEDOR	DETALLES DEL PROCESO DE ADJUDICACIÓN		CONTENIDO DEL CONTRATO			
LICITACIÓN PÚBLICA	1. TRABAJOS PRELIMINARES					331	NOMBRE DEL PROVEEDOR NOMBRE DE LA EMPRESA	Victor Manuel Chavez Castañeda DISEÑO E INGENIERIA DE RIEGO Y AGUA, SOCIEDAD ANONIMA	NOG	19366299	NO. DEL CONTRATO	008-2023	
	1.01	Replanteo topográfico	m	250.00	Q 16.50								Q 4,125.00
	1.02	Limpieza, Chapeo y Destronque	m	250.00	Q 12.70								Q 3,175.00
	1.03	Suministro y reparación de tubería de PVC de agua potable de diferentes diámetros (incluye la instalación de accesorios en diferentes diámetros)	m	60.00	Q 78.80	Q 4,728.00	NIT	29648807	FECHA PRESENTACIÓN DE OFERTAS	17/04/2023	BIEN O SERVICIO CONTRATADO		
	2. MOVIMIENTO DE TIERRAS								FECHA DE ADJUDICACIÓN	20/04/2023	ESTATUS	Adjudicado	FECHA DEL CONTRATO
	2.01	Excavación no clasificada de material de desperdicio	m3	479.80	Q 176.50	Q 84,684.70							
	3. SUB BASES Y BASES												
	3.01	Reacondicionamiento de sub-rasante existente	m2	875.00	Q 47.10	Q 41,212.50							
	3.02	Capa base granular (e=0.20 m Con 90% de CBR mínimo)	m3	240.00	Q 685.70	Q 164,568.00							
	4. SUPERFICIE DE RODADURA												
	4.01	Pavimento de concreto hidráulico f'c= 4,000 PSI y e= 0.15 m, (incluye curado y acabado rallado sobre carpeta de rodadura)	m2	680.00	Q 635.80	Q 432,344.00							
	5. ESTRUCTURAS DE DRENAJE												
5.01	Cuneta tipo L de 4,000 PSI, de espesor e=0.10 m. (incluye curado y acabado de cernido gris en caras vistas en ubicaciones definidas en los planos constructivos)	m	300.00	Q 344.80	Q 103,440.00								

6. MEDIDAS MITIGACIÓN AMBIENTAL				
6.01 Siembra de plantas	unidad	5.00	Q 298.36	Q 1,491.80
TOTAL EJECUCIÓN 2023				Q 839,769.00
EJECUCIÓN 2024				
4. SUPERFICIE DE RODADURA				
4.01 Pavimento de concreto hidráulico f'c= 4,000 PSI y e= 0.15 m, (incluye curado y acabado rallado sobre carpeta de rodadura)	m2	195.00	Q 635.80	Q 123,981.00
4.02 Relleno y sellado de las juntas (incluye corte de concreto sobre carpeta de rodadura y cuneta más aplicación de sello con material bituminoso)	m	600.00	Q 41.10	Q 24,660.00
4.03 Conformación de rampas de acceso vehicular f'c= 3,000 PSI de espesor e= 0.15 m (incluye curado y aplicación de acabado de cemento gris)	m2	36.00	Q 517.50	Q 18,630.00
5. ESTRUCTURAS DE DRENAJE				
5.01 Cuneta tipo L de 4,000 PSI, de espesor e=0.10 m. (incluye curado y acabado de cemento gris en caras vistas en ubicaciones definidas en los planos constructivos)	m	200.00	Q 344.80	Q 68,960.00
TOTAL EJECUCIÓN 2024				Q 236,231.00
TOTAL EN QUETZALES				Q 1,076,000.00


Laura Guiselda Moreno Gómez
Directora de Compras


DIRECTORA DE COMPRAS