

ENTIDAD: Municipalidad de Palencia

DIRECCIÓN: Cantón Pueblo Nuevo 0-93, Palencia, Guatemala

HORARIO DE ATENCIÓN: De 08:00 a 16:00 horas

TELÉFONO: 66446800

DIRECCIÓN DE COMPRAS

DIRECTORA: Laura Guiselda Moreno Gómez

ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: Dulce Rosibel Gómez Gonzáles

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 06 DE OCTUBRE DE 2026

CORRESPONDIENTE AL MES DE: SEPTIEMBRE, 2026

MEJORAMIENTO CAMINO RURAL EN ALDEA LOS MIXCOS HACIA CASERÍO LA CEBADILLA, MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA

Programa: DESARROLLO RURAL

NUMERAL 10 – COTIZACIONES Y LICITACIONES DE PROGRAMAS												
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDADES	PRECIOS UNITARIOS	MONTOS	REGLÓN PRESUPUESTARIO	CARACTERÍSTICAS DEL PROVEEDOR		DETALLES DEL PROCESO DE ADJUDICACIÓN		CONTENIDO DEL CONTRATO	
LICITACIÓN	1.00 TRABAJOS PRELIMINARES					331	NOMBRE DEL PROVEEDOR	FREDY JOSÉ ALBERTO CORTÉZ BARAHONA	NOG	30397383	NO. DEL CONTRATO	016-2026
	1.01 Replanteo topográfico	ml	1600.00	Q 16.35	Q 26,160.00		NOMBRE DE LA EMPRESA	COMERCIALIZADORA DSHM, SOCIEDAD ANONIMA	FECHA DE PUBLICACIÓN	30/06/2026	PLAZO DEL CONTRATO	150 días calendario
	1.02 Limpieza, Chapeo y Destronque	ml	1600.00	Q 30.06	Q 48,096.00				FECHA PRESENTACIÓN DE OFERTAS	10/08/2026	BIEN O SERVICIO CONTRATADO	Obra
	1.03 Corte, demolición, retiro y limpieza de fundición de concreto existente en áreas definidas en planos constructivos	m2	1518.18	Q 135.00	Q 204,954.30							
	2.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS						NIT	98302337	FECHA DE ADJUDICACIÓN	18/08/2026	FECHA DEL CONTRATO	04/09/2026
	2.01 Corte y nivelación de la subrasante con espesor 0.20 m	m2	13120.00	Q 95.00	Q 1,246,400.00				ESTATUS	ADJUDICADO		
	2.02 Excavación no clasificada de material de desperdicio	m3	6888.12	Q 109.00	Q 750,805.08							



2.03 Relleno estructural para estructuras	m3	498.30	Q	353.50	Q 176,149.05
3.00 BASE					
3.01 Capa base granular (e=0.20 m Con 90% de CBR mínimo)	m3	2624.00	Q	360.76	Q 946,634.24
4.00 SUPERFICIE DE RODADURA					
4.01 Pavimento de concreto hidráulico f'c= 4,000 PSI y e= 0.15 m, (incluye curado más acabado rallado o sisado sobre carpeta de rodadura) ancho promedio de carpeta 7.00 m	m2	11095.00	Q	360.13	Q 3,995,642.35
4.02 Corte y sellado de juntas de concreto (en carpeta de rodadura, bordillos y cunetas) con material bituminoso	ml	9193.00	Q	26.75	Q 245,912.75
5.00 ESTRUCTURAS DE DRENAJE					
5.01 Cuneta trapezoidal de concreto f'c= 3,000 PSI y t= 0.10 m con acabado de cemento liso en caras internas	ml	2036.10	Q	335.50	Q 683,111.55
5.02 Bordillo de concreto f'c= 3,000 PSI, de espesor e= 0.15 m y altura h=0.40 m (altura de bordillo h=0.30 m y diente de h=0.10 m) incluye el curado y acabado de cernido gris en caras vistas en ubicaciones definidas en los planos constructivos	ml	1109.80	Q	232.70	Q 258,250.46
5.03 Suministro e instalación de transversal (incluye caja de ingreso y cabezal de salida, tubería de PVC 36" Corrugado AASHTO M304 y disipador de energía)	ml	45.00	Q	7,839.00	Q 352,755.00
6.00 CONSTRUCCIONES COMPLEMENTARIAS					
6.01 Movimientos de poste de energía eléctrica	unidad	1.00	Q	9,749.71	Q 9,749.71

6.02 Suministro y reparación de tubería de PVC de agua potable en diámetros de 1" a 4" (incluye la instalación de accesorios en diferentes diámetros)	ml	50.00	Q 792.35	Q 39,617.50
6.03 Pintura termoplástica (líneas centrales y laterales)	ml	4800.00	Q 68.46	Q 328,608.00
6.04 Señales de tráfico restrictivas de metal (SR), ver detalle en planos constructivos	unidad	4.00	Q 3,702.40	Q 14,809.60
6.05 Señales de tráfico preventivas de metal (SP), ver detalle en planos constructivos	unidad	9.00	Q 3,340.49	Q 30,064.41
7.00 MEDIDAS DE MITIGACIÓN AMBIENTAL				
7.01 Siembra de árboles como medida de mitigación (con altura promedio de 1.50 m)	unidad	100.00	Q 1,404.00	Q 140,400.00
TOTAL				Q 9,498,120.00

MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DE CALLE PRINCIPAL HACIA LAGUNA DE CASERÍO POTRERO GRANDE, ALDEA LOS MIXCOS, MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA

Programa: DESARROLLO RURAL

NUMERAL 10 – COTIZACIONES Y LICITACIONES DE PROGRAMAS												
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDADES	PRECIOS UNITARIOS	MONTOS	REGLÓN PRESUPUESTARIO	CARACTERÍSTICAS DEL PROVEEDOR		DETALLES DEL PROCESO DE ADJUDICACIÓN		CONTENIDO DEL CONTRATO	
LICITACIÓN	1.00 TRABAJOS PRELIMINARES					331	NOMBRE DEL PROVEEDOR	HEYSEL ZULEMA CABRERA MORALES	NOG	30625297	NO. DEL CONTRATO	017-2026
	1.01 Replanteo topográfico	ml	1561.30	Q 16.50	Q 25,761.45		NOMBRE DE LA EMPRESA	PROYECTOS Y SERVICIOS DE ORIENTE, SOCIEDAD ANONIMA	FECHA DE PUBLICACIÓN	30/06/2026	PLAZO DEL CONTRATO	150 días calendario
	1.02 Limpieza, Chapeo y Destronque	ml	1561.30	Q 37.00	Q 57,768.10				FECHA PRESENTACIÓN DE OFERTAS	10/08/2026	BIEN O SERVICIO CONTRATADO	Obra
	2.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS						NIT	63782901	FECHA DE ADJUDICACIÓN	18/08/2026	FECHA DEL CONTRATO	04/09/2026
	2.01 Corte y nivelación de la subrasante con espesor 0.20 m	m2	9367.80	Q 75.30	Q 705,395.34				ESTATUS	ADJUDICADO		
	2.02 Excavación no clasificada de material de desperdicio	m3	1581.60	Q 155.75	Q 246,334.20							



2.03 Relleno estructural para estructuras	m3	83.00	Q 526.78	Q 43,722.74
3.00 BASE				
Capa base granular (e=0.20 m Con 90% de CBR mínimo)	m3	1873.60	Q 467.60	Q 876,095.36
4.00 SUPERFICIE DE RODADURA				
4.01 Pavimento de concreto hidráulico $f'c=4,000$ PSI y $e=0.15$ m, (incluye curado más acabado rallado o sisado sobre carpeta de rodadura) ancho promedio de carpeta 7.00 m	m2	9695.80	Q 323.35	Q 3,135,136.93
4.02 Corte y sellado de juntas de concreto (en carpeta de rodadura, bordillos y cunetas) con material bituminoso	ml	5308.30	Q 40.20	Q 213,393.66
5.00 ESTRUCTURAS DE DRENAJE				
5.01 Cuneta tipo L de 3,000 PSI, de espesor $e=0.15$ m. ancho 0.60 metros (incluye curado y acabado de cernido gris en caras vistas en ubicaciones definidas en los planos constructivos)	ml	1559.90	Q 348.70	Q 543,937.13
5.02 Bordillo de concreto $f'c=3,000$ PSI, de espesor $e=0.15$ m y altura $h=0.40$ m (altura de bordillo $h=0.30$ m y diente de $h=0.10$ m) incluye el curado y acabado de cernido gris en caras vistas en ubicaciones definidas en los planos constructivos	ml	1562.60	Q 273.10	Q 426,746.06

5.03 Suministro e instalación de transversal (incluye caja de ingreso y cabezal de salida, tubería de Polietileno de alta densidad de 36" Corrugado AASHTO M304 y disipador de energía)	ml	18.00	Q 9,345.99	Q 168,227.82
6.00 CONSTRUCCIONES COMPLEMENTARIAS				
6.01 Movimientos de poste de energía eléctrica	unidad	1.00	Q 10,139.23	Q 10,139.23
6.02 Suministro y reparación de tubería de PVC de agua potable en diámetros de 1" a 4" (incluye la instalación de accesorios en diferentes diámetros)	ml	50.00	Q 566.80	Q 28,340.00
6.03 Pintura termoplástica (líneas centrales y laterales)	ml	4683.90	Q 68.80	Q 322,252.32
6.04 Señales de tráfico restrictivas de metal (SR), ver detalle en planos constructivos	unidad	12.00	Q 2,891.53	Q 34,698.36
6.05 Señales de tráfico preventivas de metal (SP), ver detalle en planos constructivos	unidad	15.00	Q 3,128.32	Q 46,924.80
6.06 Construcción de lomo trapezoidal de concreto hidráulico definido en planos constructivos con aplicación de pintura de tráfico como señalización	unidad	4.00	Q 13,750.75	Q 55,003.00
7.00 MEDIDAS DE MITIGACIÓN AMBIENTAL				
7.01 Siembra de árboles como medida de mitigación (con altura promedio de 1.50 m)	unidad	43.00	Q 1,358.50	Q 58,415.50
TOTAL				Q 6,998,292.00

**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL EN TRAMO DEL SECTOR HUMBERTO REYES HACIA CASERÍO EL TEJARCITO, ALDEA LOS MIXCOS, MUNICIPIO DE
PALENCIA, GUATEMALA**

Programa: DESARROLLO RURAL

NUMERAL 10 – COTIZACIONES Y LICITACIONES DE PROGRAMAS													
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDADES	PRECIOS UNITARIOS	MONTOS	REGLÓN PRESUPUESTARIO	CARACTERÍSTICAS DEL PROVEEDOR		DETALLES DEL PROCESO DE ADJUDICACIÓN		CONTENIDO DEL CONTRATO		
LICITACIÓN	1.00 TRABAJOS PRELIMINARES					331	NOMBRE DEL PROVEEDOR	JOSÉ ABRAHAM MORALES VARGAS	NOG	30398509	NO. DEL CONTRATO	018-2026	
	1.01 Replanteo topográfico	ml	1001.20	Q 16.00	Q 16,019.20		NOMBRE DE LA EMPRESA	TRANSPORTES HENRY MORALES	FECHA DE PUBLICACIÓN	22/06/2026	PLAZO DEL CONTRATO	180 días calendario	
	1.02 Limpieza, Chapeo y Destronque	ml	1001.20	Q 30.40	Q 30,436.48				FECHA PRESENTACIÓN DE OFERTAS	03/08/2026	BIEN O SERVICIO CONTRATADO	Obra	
	1.03 Corte, demolición, retiro y limpieza de fundición de concreto existente en áreas definidas en planos constructivos		m2	160.00	Q 403.41								Q 64,545.60
	2.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS						NIT	9801391	FECHA DE ADJUDICACIÓN	10/08/2026	FECHA DEL CONTRATO	08/09/2026	
	2.01 Corte y nivelación de la subrasante con espesor 0.20 m	m2	7008.00	Q 78.63	Q 551,039.04				ESTATUS	ADJUDICADO			
	2.02 Excavación no clasificada de material de desperdicio	m3	2341.75	Q 141.00	Q 330,186.75								
	2.03 Relleno estructural para estructuras	m3	466.70	Q 384.00	Q 179,212.80								
	3.00 BASE												
	3.01 Capa base granular (e=0.20 m Con 90% de CBR mínimo)	m3	1401.70	Q 362.70	Q 508,396.59								
	4.00 SUPERFICIE DE RODADURA												
	4.01 Pavimento de concreto hidráulico f'c= 4,000 PSI y e= 0.15 m, (incluye curado más acabado rallado o sisado sobre carpeta de rodadura) ancho promedio de carpeta 6.00 m	m2	6007.20	Q 372.90	Q 2,240,084.88								

4.02 Corte y sellado de juntas de concreto (en carpeta de rodadura, bordillos y cunetas) con material bituminoso	ml	3404.20	Q	34.60	Q 117,785.32
5.00 ESTRUCTURAS DE DRENAJE					
5.01 Cuneta tipo L de 3,000 PSI, de espesor e=0.15 m. ancho 0.60 metros (incluye curado y acabado de cernido gris en caras vistas en ubicaciones definidas en los planos constructivos)	ml	764.00	Q	355.14	Q 271,326.96
5.02 Bordillo de concreto f'c= 3,000 PSI, de espesor e= 0.15 m y altura h=0.40 m (altura de bordillo h=0.30 m y diente de h=0.10 m) incluye el curado y acabado de cernido gris en caras vistas en ubicaciones definidas en los planos constructivos	ml	995.00	Q	251.86	Q 250,600.70
5.03 Suministro e instalación de transversal (incluye caja de ingreso y cabezal de salida, tubería de Polietileno de alta densidad de 36" Corrugado AASHTO M304 y dissipador de energía)	ml	6.00	Q	9,316.45	Q 55,898.70
5.04 Suministro e instalación de tubería de Polietileno de alta densidad de 36" Corrugado AASHTO M304 (incluye cajas reunidoras con rejilla)	ml	294.00	Q	3,612.19	Q 1,061,983.86
6.00 CONSTRUCCIONES COMPLEMENTARIAS					
6.01 Movimientos de poste de energía eléctrica	unidad	1.00	Q	10,270.00	Q 10,270.00
6.02 Suministro y reparación de tubería de PVC de agua potable en diámetros de 1" a 4" (incluye la instalación de accesorios en diferentes diámetros)	ml	50.00	Q	426.40	Q 21,320.00
6.03 Pintura termoplástica (líneas centrales y laterales)	ml	3003.60	Q	67.90	Q 203,944.44
6.04 Señales de tráfico restrictivas de metal (SR), ver detalle en planos constructivos	unidad	10.00	Q	2,988.44	Q 29,884.40

6.05 Señales de tráfico preventivas de metal (SP), ver detalle en planos constructivos	unidad	1.00	Q 3,161.47	Q 3,161.47
7.00 MEDIDAS DE MITIGACIÓN AMBIENTAL				
7.01 Siembra de árboles como medida de mitigación (con altura promedio de 1.50 m)	unidad	43.00	Q 1,242.67	Q 53,434.81
TOTAL				Q 5,999,532.00

AMPLIACION INSTITUTO BASICO (TELESECUNDARIA) EN ALDEA EL TRIUNFO, MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA

Programa: EDUCACIÓN

NUMERAL 10 – COTIZACIONES Y LICITACIONES DE PROGRAMAS											
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDADES	PRECIOS UNITARIOS	MONTO	REGLÓN PRESUPUESTARIO	CARACTERÍSTICAS DEL PROVEEDOR		DETALLES DEL PROCESO DE ADJUDICACIÓN		CONTENIDO DEL CONTRATO
LICITACIÓN	1.00 TRABAJOS PRELIMINARES					332	NOMBRE DEL PROVEEDOR	JOSÉ RODRIGO VILLATORO GUILLEN	NOG	30606101	NO. DEL CONTRATO 019-2026
	1.01 Limpieza, chapeo y destronque más extracción de material resultante en área del proyecto	m2	980.80	Q 17.60	Q 17,262.08		NOMBRE DE LA EMPRESA	ARQUITECTURA E INGENIERIA TOTAL	FECHA DE PUBLICACIÓN	24/06/2026	PLAZO DEL CONTRATO 180 días calendario
	1.02 Movimiento de tierra para corte y extracción de material resultante	m3	532.80	Q 134.00	Q 71,395.20				FECHA PRESENTACIÓN DE OFERTAS	04/08/2026	BIEN O SERVICIO CONTRATADO Obra
	1.03 Relleno y compactación controlada con material selecto	m3	22.10	Q 420.00	Q 9,282.00		NIT	28241746	FECHA DE ADJUDICACIÓN	14/08/2026	FECHA DEL CONTRATO 09/09/2026
	1.04 Demolición de módulo de servicios sanitarios existentes	m2	12.00	Q 200.00	Q 2,400.00				ESTATUS	ADJUDICADO	



2.00 CIMENTACION					
2.01 Cimiento corrido tipo CC-1 de 0.20x0.40 m. con 4 No. 4 + esl. No. 3 @ 0.15 m f'c=3,000 PSI en ampliación del centro escolar	ml	81.80	Q 558.00	Q 45,644.40	
2.02 Muro de cimentación con block de 0.14x0.19x0.39m clase B ubicado en ampliación del centro escolar	m2	43.70	Q 291.00	Q 12,716.70	
2.03 Solera de humedad tipo S-H de 0.14 x 0.20 m. con 4 No.3 + est. No.3 @ 0.15 m. f'c= 3,000 PSI en ampliación del centro escolar	ml	72.90	Q 261.00	Q 19,026.90	
2.04 Solera de humedad tipo S-H2 de 0.09 x 0.20 m. con 2 No.3 + Esl. No.2 @ 0.20 m. f'c= 3,000 PSI ubicado en ampliación del centro escolar	ml	12.90	Q 179.00	Q 2,309.10	
2.05 Zapata Z-1 de 1.25x1.25x0.30 m. con 12 No. 5 en ambos sentidos a dos camas con una separación @ 0.10 m ubicadas en ampliación del centro escolar	unidad	16.00	Q 3,800.00	Q 60,800.00	
3.00 ESTRUCTURAS (Incluye muros, techos y/o caminamiento)					
3.01 Columna tipo C-1 de 0.20 x 0.20 m. con 4 No.4 en las esquinas + 4 No.3 intermedias + Est. No.3 @ 0.05 m confinado a 1.20m en extremos y resto No.3 @ 0.15 m. f'c= 3,000 PSI + acabado de repello + cernido en caras vistas, en ampliación del centro escolar	ml	138.00	Q 583.00	Q 80,454.00	
3.02 Columna tipo C-2 de 0.15 x 0.15 m. con 4 No.4 + Est. No.2 @ 0.15 m. f'c= 3,000 PSI + acabado de repello + cernido en caras vistas ubicado en ampliación del centro escolar	ml	8.40	Q 290.00	Q 2,436.00	
3.03 Columnas C-3, de 0.10 x 0.15 m Ref. con 2 No.3 + esl. No.2 @ 0.15 m. + acabado de cernido gris en caras vistas en ampliación del centro escolar	ml	36.80	Q 146.00	Q 5,372.80	

3.04 Muro de block de 0.14x0.19x0.39m Clase "B" visto sisado para nuevo módulo de aulas en ampliación del centro escolar	m2	163.90	Q	300.00	Q	49,170.00
3.05 Solera intermedia tipo S-I1 de 0.14x0.20 m. con 4 No. 3 + est. No. 2 @ 0.15m. f'c=3,000 PSI + repello + cernido en caras vistas para nuevo módulo de aulas	ml	140.90	Q	310.00	Q	43,679.00
3.06 Viga Mojine de 0.14x0.20 m. con 4 No.4 en las esquinas + Est. No.3 @ 0.10 m confinado a 2.5m en extremos y resto No.3 @ 0.15 m. f'c= 3,000 PSI + acabado de repello + cernido en caras vistas, en ampliación del centro escolar	ml	73.20	Q	318.00	Q	23,277.60
3.07 Solera sillar tipo S-Sillar de 0.10 x 0.14 m con 2 No. 3 + est. No. 2 @ 0.20 m. f'c=3,000 PSI + repello + cernido en caras vistas ubicado en ampliación del centro escolar	ml	11.40	Q	230.00	Q	2,622.00
3.08 Muro de block pineado de 0.09x0.19x0.39 m. Clase "B" con No. 3 @ 0.40 m, visto sisado para sanitarios	m2	16.90	Q	349.00	Q	5,898.10
3.09 Solera intermedia tipo S-I2 de 0.09 x 0.20 m. con 2 No.3 + Esl. No.2 @ 0.20 m. f'c= 3,000 PSI + acabado de repello + cernido en caras vistas ubicado en ampliación del centro escolar	ml	8.30	Q	230.00	Q	1,909.00
3.10 Solera Final tipo S-F de 0.09 x 0.20 m. con 2 No.3 + Esl. No.2 @ 0.20 m. f'c= 3,000 PSI + acabado de repello + cernido en caras vistas ubicado en ampliación del centro escolar	ml	8.30	Q	230.00	Q	1,909.00
3.11 Losa tradicional t=0.10 m. con bastón, riel y tensión No. 3 en ambos sentidos @0.15m f'c=3,000 PSI + conformación de pañuelos y acabado de cernido fino + aplicación de impermeabilizante, para soporte de tinaco en ampliación del centro escolar	m2	2.20	Q	1,340.00	Q	2,948.00

3.12 Fabricación y montaje de largueros con costanera de 2x4x1/16 + tensores con hierro liso 3/8" + templete de hierro liso 3/8" + aplicación de pintura anticorrosiva en ampliación del centro escolar	m2	212.20	Q	239.00	Q	50,715.80
3.13 Suministro e instalación de lámina troquelada calibre 26 en color rojo y blanco en ampliación del centro escolar	m2	212.20	Q	250.00	Q	53,050.00
3.14 Canal metálico y bajadas de agua pvc 4" 80 psi, para conducción de agua pluvial en ampliación del centro escolar	m	43.00	Q	305.00	Q	13,115.00
3.15 Top de concreto para lavamanos, f'c = 3,000 PSI reforzado con electromalla 6x6-9/9 + acabado gris fino en ampliación del centro escolar	Unidad	2.00	Q	1,600.00	Q	3,200.00
3.16 Viga V-S de 0.20x0.30 m. con 4 No. 4 + est. No. 2 @0.12m + bastón No. 4 a luces f'c = 3,000 PSI + acabado de cernido gris en caras vistas ubicada en área de portones	ml	1.20	Q	560.00	Q	672.00
3.17 Fundición de gradadas de concreto f'c=3000 PSI con refuerzo No.3 @0.15m A/S + acabado cernido fino antideslizante en caras vistas en áreas generales	m2	15.40	Q	750.00	Q	11,550.00
3.18 Fundición de gradadas reforzadas con electromalla de 6*6 9/9, sección 0.28 m de huella y 0.18 m de contrahuella + acabado antideslizante de concreto rústico ubicadas en áreas generales	m2	1.70	Q	600.00	Q	1,020.00
3.19 Suministro y montaje de muros de tabla yeso con perfiles de aluminio + conformación de vanos en dirección y bodega con su respectivo acabado liso en muros	m2	17.60	Q	465.00	Q	8,184.00
4.00 ACABADOS						
4.01 Aplicación de pintura en muros internos y externos de escuela	m2	1000.00	Q	46.00	Q	46,000.00

4.02 Colocación de piso cerámico liso tradicional sobre base de concreto $f'c=3,000$ de espesor $t=0.10$ m y base de material selecto de espesor $t=0.10$ m para nuevo módulo de aulas	m2	112.00	Q	475.00	Q	53,200.00
4.03 Colocación de piso cerámico antideslizante clase nacional, sobre base de concreto $f'c=3,000$ de espesor $t=0.10$ m y base de material selecto de espesor $t=0.10$ m. en servicios sanitarios.	m2	31.20	Q	553.00	Q	17,253.60
4.04 Colocación de azulejo clase nacional, en pared de área de servicios sanitarios.	m2	51.10	Q	330.00	Q	16,863.00
5.00 PUERTAS Y VENTANAS						
5.01 Puerta P-1 metálica de 1.20 x 2.10 m con barra antipánico de un punto y manija exterior + aplicación de pintura anticorrosiva a 2 manos como se muestra en planos constructivos en nuevo módulo de aulas y existente	Unidad	2.00	Q	7,800.00	Q	15,600.00
5.02 Puerta P-2 metálica de 1.00 x 2.10 m con barra antipánico de un punto y manija exterior + aplicación de pintura anticorrosiva a 2 manos como se muestra en planos constructivos en nuevo módulo de aulas y existente	Unidad	4.00	Q	7,300.00	Q	29,200.00
5.03 Puerta P-3 metálica de 0.80 x 2.00 m en servicios sanitarios con pasador metálico + aplicación de pintura anticorrosiva a 2 manos	Unidad	3.00	Q	3,900.00	Q	11,700.00
5.04 Puerta P-4 metálica de 1.10 x 2.00 m en servicios sanitarios con pasador metálico + aplicación de pintura anticorrosiva a 2 manos	Unidad	2.00	Q	4,200.00	Q	8,400.00
5.05 Puerta P-5 metálica de 1.00 x 2.10 m + aplicación de pintura anticorrosiva a 2 manos como se define en planos constructivos	Unidad	2.00	Q	5,300.00	Q	10,600.00

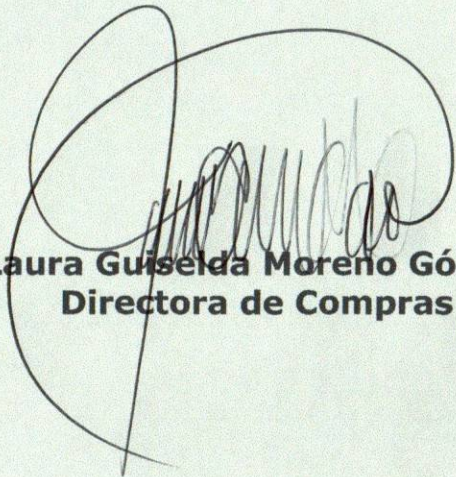
5.06 Ventana tipo V-1, V-2 y V-3 de marco PVC color blanco, de hojas corredizas y equipada con vidrio claro de 5 mm, ubicada en nuevo módulo de aulas.	m2	56.00	Q 1,300.00	Q 72,800.00
5.07 Balcón B-1 metálico de 3.47 mts x 2.00 mts según diseño en planos constructivos + aplicación de pintura anticorrosiva a 2 manos ubicados en V-1 de nuevo módulo de aulas	Unidad	6.00	Q 3,400.00	Q 20,400.00
5.08 Balcón B-2 metálico de 2.27 mts x 2.00 mts según diseño en planos constructivos + aplicación de pintura anticorrosiva a 2 manos ubicados en V-2 de nuevo módulo de aulas	unidad	2.00	Q 2,400.00	Q 4,800.00
5.09 Balcón B-3 metálico de 1.00 mts x 0.5 mts según diseño en planos constructivos + aplicación de pintura anticorrosiva a 2 manos ubicados en V-3 de nuevo módulo de aulas	unidad	4.00	Q 900.00	Q 3,600.00
6.00 INSTALACION HIDRAULICA				
6.01 Instalación red de abastecimiento de agua potable incluye contrallaves, chorros (salida agua para artefactos) para sanitarios y pila e instalación de tinaco para pila.	ml	82.50	Q 153.00	Q 12,622.50
7.00 INSTALACIONES (Interior Edificio)				
7.01 Instalación de drenaje pluvial y bajadas de agua pluvial con tubería PVC Ø 4" según planos	ml	75.00	Q 246.00	Q 18,450.00
7.02 Caja de unión CR-1 de 0.94x0.94 m. con block clase B de 0.14x0.19x0.39 m y tapadera de concreto, con alisado interior con base de concreto con refuerzo No. 3 @ 0.10 m.	Unidad	2.00	Q 2,500.00	Q 5,000.00
7.03 Caja de unión con rejilla CR-2 de 0.94x0.94 m. con block clase B de 0.14x0.19x0.39 m, con alisado interior con base de concreto con refuerzo No. 3 @ 0.10 m.	Unidad	4.00	Q 3,100.00	Q 12,400.00

7.04 Instalación de drenaje sanitario + accesorios con tubería PVC de ø 2" y ø 4" + 3 cajas trampa de grasas	ml	57.40	Q 275.00	Q 15,785.00
7.05 Suministro e instalación de artefactos sanitarios de primera calidad (lavamanos e inodoros)	Unidad	12.00	Q 2,100.00	Q 25,200.00
7.06 Fundición de cuneta de concreto + rejilla de metal para drenaje pluvial	ml	45.00	Q 1,445.00	Q 65,025.00
7.07 Excavación de pozo de absorción de drenaje sanitario con levantado de brocal + tapadera, tubo de concreto reforzado 36", piedra bola y grava en la parte inferior. (según planos)	Unidad	1.00	Q 24,500.00	Q 24,500.00
7.08 Tratamiento primario de aguas negras mediante el uso de sistema de biodigestor de 3,000 lts con la construcción de obra complementaria del sistema definido en planos constructivos	unidad	1.00	Q 65,300.00	Q 65,300.00
8.00 INSTALACIÓN ELECTRICA				
8.01 Instalación Eléctrica de Iluminación (interruptores, cableado, 8 lámparas tipo listón led, 4 lámparas de bombillo ahorrador y 7 reflectores empotrados en pared)	Unidad	19.00	Q 1,100.00	Q 20,900.00
8.02 Instalación Eléctrica de fuerza con tomacorrientes de placa polarizada + cableado (12 110V) en módulo de aulas y escenario	Unidad	12.00	Q 930.00	Q 11,160.00
8.03 Acometida eléctrica con instalación de caja tipo socket a 2.60 m de altura en área de muro perimetral	Unidad	1.00	Q 8,979.72	Q 8,979.72



**MUNI
PALENCIA**
¡Somos desarrollo!

9.00 OBRA EXTERIOR Y COMPLEMENTARIA				
MURO DE CONTENCIÓN				
9.01 Muro de contención de concreto ciclópeo, incluye acabado de repello rústico en caras vistas y mangas de tubería pvc de 2" x 160 psi según detalle, con ubicación definida en planos constructivos	m3	154.10	Q 1,910.00	Q 294,331.00
10.00 EQUIPAMIENTO				
10.01 Rótulos de señalización según Norma NRD2-CONRED (ver planos)	Unidad	16.00	Q 189.00	Q 3,024.00
10.02 Medidas de seguridad, Extintores ABC (10 lb).	Unidad	4.00	Q 1,000.00	Q 4,000.00
11.00 MEDIDAS DE MITIGACIÓN AMBIENTAL				
11.01 Medidas de Mitigación (siembra de árboles)	Unidad	5.00	Q 175.50	Q 877.50
TOTAL				Q 1,499,990.00


Laura Guiselda Moreno Gómez
Directora de Compras



**MUNI
PALENCIA**
¡Somos desarrollo!

DIRECTORA DE COMPRAS